


L-profilens struktur og skyggevirkning

Er en slank profil, med en tydelig horisontal struktur. Den ru overflaten bidrar til et variert fargespill i fasaden.

Datablad

URBAN L-profil

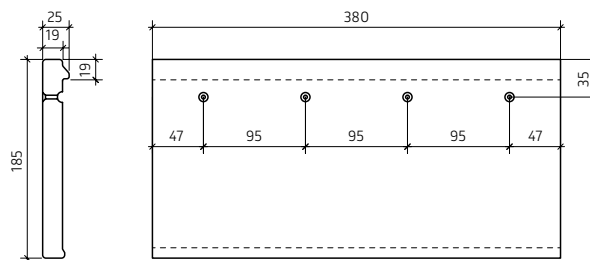

Tekniske data

Type	L-profil
Farver	Christianshavn Holmen Rosenborg Frederiksberg Nordhavn
Dimensjoner	L x B x H 185 mm x 380 mm x 25 mm
Tykkelse	19 mm
Lekteavstand	81-142 mm (mest vanlig ca. 130 mm*)
Forbruk/m ²	18,5 til 32 stk (avhengig av lekteavstand*) (mest vanlig ca 20,2 stk)
Støttelekter/m ²	6,80 til 12,35 m (avhengig av lekteavstand*) (mest vanlig ca 7,7 m)
Vekt/enhet	ca 2,1 kg
Vekt/m ²	ca. 37,6 til 68,2 kg (avhengig av lekteavstand*) (mest vanlig 42,5 kg)
Toleranse	+/- 4%
Struktur	Ru
Antall/pall	384 stykker
Vekt/pall	ca. 807 kg
Buntet	8 stk/bunt
Montering	Festes med minimum 2 stk A4 rustfrie skruer, 4,2 x 48 mm, avhengig av belastning og lokale forhold. Det er til sammen 4 forborede skruehull i hver profil.
Brannklasse	A1
Frostsikkerhet Norm	EN 1304, E539-2
Bemerk	URBAN beklødningsstegl er et naturlig og grovkeramisk produkt. Selv om produksjonen kontinuerlig undergår en streng kontroll, så er det tillatt med mindre avskallinger, merker etter håndtering og montering, samt at variasjoner i farge og tekstur kan forekomme.

* Tall basert på normal lekteavstand, 130 mm