


## T-01-profilens struktur og skyggevirkning

Har en børstet overflate og glattere struktur, noe som skaper en ren og vannrett linjeføring. På grunn av TC klips alu-systemet er det mulig med kortere overlapping mellom teglplatene, noe som igjen gir en mer synlig overflate og et mindre fremtredende relieff på fasaden. På grunn av den enkle og raske monteringen, passer systemet svært godt til større bygg, samt høye bygg med mange ubrutte flater.

# Datablad

## URBAN T-01-profil

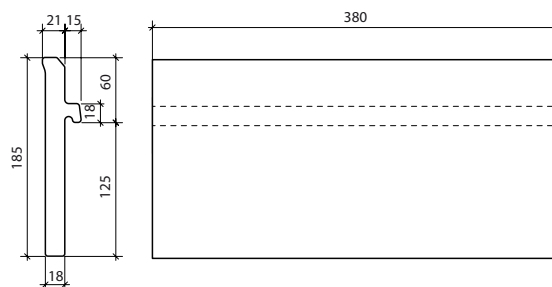

### Tekniske data

Type	T-01-profil - for TC klips alu-system
Farver	Christianshavn Holmen Rosenborg Frederiksberg Nordhavn
Dimensjoner	L x B x H 185 mm x 380 mm x 36 mm
Tykkelse	18 mm
Lekteavstand	145-175 mm
Forbruk/m <sup>2</sup>	ca. 16 stk. (avhengig av lektaevstand*)
Lekt GFT-111 alu-profil/m <sup>2</sup>	ca. 6,25 m (avhengig av lektaevstand*)
Vekt/enhet	ca. 2,45 kg
Vekt/m <sup>2</sup>	ca. 39,2 kg (avhengig av lektaevstand*)
Toleranse	+/- 4%
Struktur	Børstet
Antall/pall	288 stykker
Vekt/pall	ca. 705,6 kg
Buntet	6 stk/bunt
Montering	T-profil bruker sammen med TC klips alu-systemet, som består av en aluminiumslekt og to klips per teglplate. Hver tegl skyves lett opp og holdes på plass av to klips. Dette gir en enkel og svært rask montering, helt uten skruer.
Brannklasse	A1 – for systemet
Frostsikkerhet Norm	EN 1304, E539-2
Bemerk	URBAN bekleddingstegl er et naturlig og grovkeramisk produkt. Selv om produksjonen kontinuerlig undergår en streng kontroll, så er det tillatt med mindre avskallinger, merker etter håndtering og montering, samt at variasjoner i farge og tekstur kan forekomme.

\* Tall basert på normal lektaevstand, 165 mm