


U-profilens struktur og skyggevirkning

Er en robust og ru profil som gir kraftig struktur og spennende uttrykk i vegg, gjennom et naturlig spill fra sol og skygge.

Datablad

URBAN U-profil

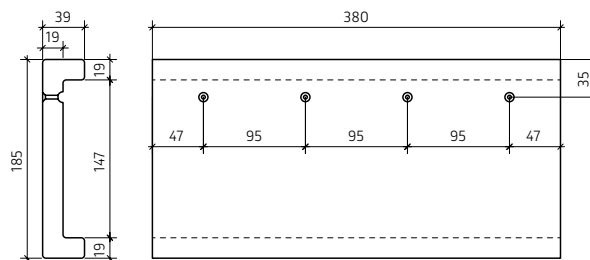

Tekniske data

Type	U-profil
Farver	Christianshavn Holmen Rosenborg Frederiksberg Nordhavn
Dimensjoner	L x B x H 185 mm x 380 mm x 39 mm
Tykkelse	19 mm
Lekteavstand	81-142 mm (mest vanlig ca. 130 mm*)
Forbruk/m ²	18,5 til 32 stk (20,2 stk, avhengig av lekteavstand*)
Støttelekter/m ²	ca. 7,7m (avhengig av lekteavstand)*
Vekt/enhet	ca. 2,6 kg
Vekt/m ²	ca. 48,2 til 84,5 kg (avhengig av lekteavstand*)
Toleranse	+/- 4%
Struktur	Ru
Antall/pall	240 stykker
Vekt/pall	ca. 624 kg
Buntet	6 stk/bunt
Montering	Festes med minimum 2 stk A4 rustfrie skruer, 4,2 x 48 mm, avhengig av belastning og lokale forhold. Det er til sammen 4 forborede skruehull i hver profil.
Brannklasse	A1
Frostsikkerhet Norm	EN 1304, E539-2
Bemerk	URBAN bekledningstegl er et naturlig og grovkeramisk produkt. Selv om produksjonen kontinuerlig undergår en streng kontroll, så er det tillatt med mindre avskallinger, merker etter håndtering og montering, samt at variasjoner i farge og tekstur kan forekomme.

* Tall basert på normal lekteavstand, 130 mm