


## U-profilens struktur og skyggevirkning

Er en robust og ru profil som gir kraftig struktur og spennende uttrykk i veggen, gjennom et naturlig spill fra sol og skygge.

# Datablad

## URBAN U

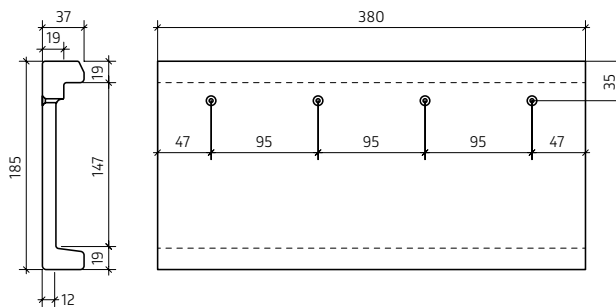

### Tekniske data

Type	U-profil
Farver	Christianshavn Holmen Rosenborg Frederiksberg Nordhavn
Dimensjoner	L x B x H 185 mm x 380 mm x 37 mm
Tykkelse	19 mm
Lekteavstand	81-142 mm (mest vanlig ca. 130 mm*)
Forbruk/m <sup>2</sup>	18,5 til 32 stk (20,2 stk, avhengig av lektaevstand*)
Vekt/enhet	ca. 2,2 kg
Vekt/m <sup>2</sup>	ca. 42 til 70 kg (avhengig av lektaevstand, ca. 43,8 kg *)
Toleranse	+/- 4%
Struktur	Ru
Antall/pall	240 stykker
Vekt/pall	ca. 528 kg
Buntet	5 stk/bunt
Montering	Festes med minimum 2 stk A4 rustfrie skruer, 4,2 x 48 mm, avhengig av belastning og lokale forhold. Det er til sammen 4 forborede skruehull i hver profil.
Brannklasse	A1
Frostsikkerhet Norm	EN 1304, E539-2
Innhold av aktive loselige salter	S2 iht. EN 771-2
Bemerk	URBAN bekledningstegl er et naturlig og grovkeramisk produkt. Selv om produksjonen kontinuerlig undergår en streng kontroll, så er det tillatt med mindre avskallinger, merker etter håndtering og montering, samt at variasjoner i farge og tekstur kan forekomme.

\* Tall basert på normal lektaevstand, 130 mm